



NON-DRIVESIDE CUP

The spacers should be pressed into the centre of the non-drive side bearing before inserting the axle

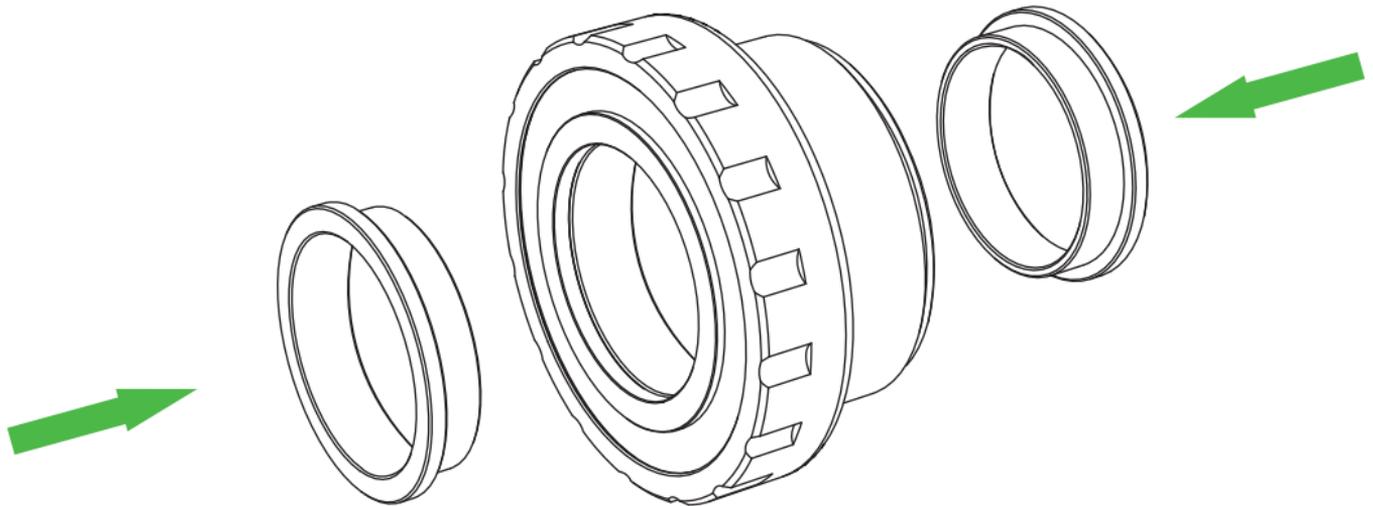

COUPELLE CÔTÉ OPPOSÉ TRANSMISSION

Les entretoises doivent être emmanchées sur la bague intérieure du roulement avant le montage de l'axe du pédalier.

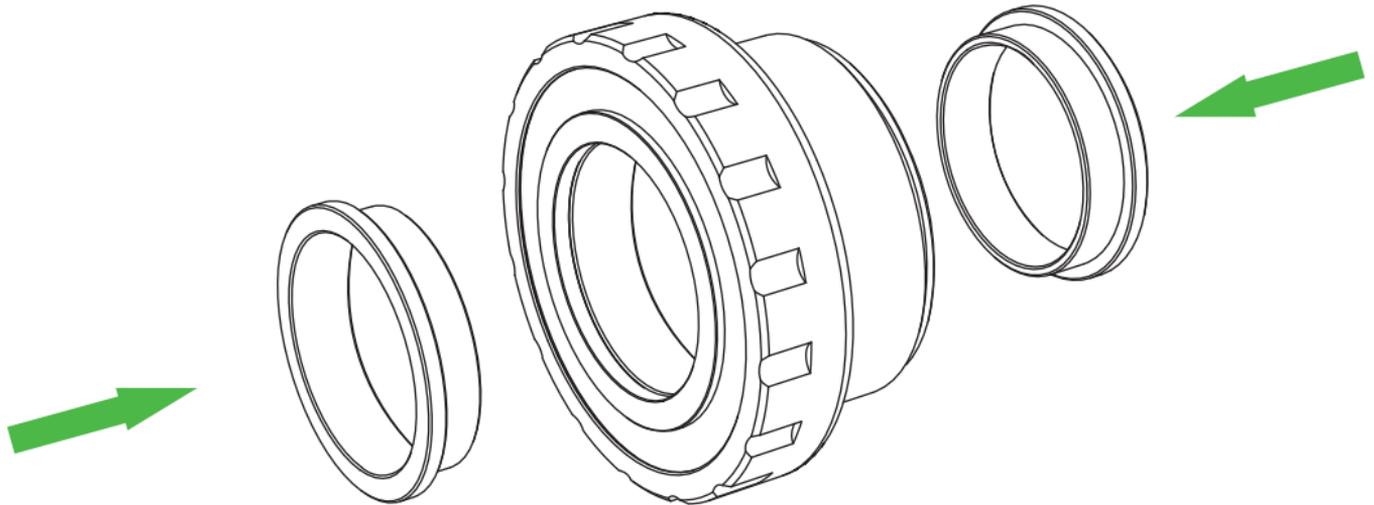

hope

KIT DE CONVERSION TRUVATIV GXP